

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung:	1-lagiger Unterputz auf 1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal:	Mörtelgruppe P II / CS II
Unterputz/Mörtel:	Kalkzement-Leichtgrundputz mit mineralischem Zuschlag
Spezifikation:	Leichtputz Typ I
Armierung:	Vollarmierung, 6 mm Armierlage
Grundierung:	Putzgrund

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse:	APU-Leiste mit Dichtband Membrano und Lippe
Gebäudeecken:	Kantenprofil verz. Stahl/PVC
Sockel:	Sockelprofil verz. Stahl/PVC
Bauteil-Anschluss:	Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC
Dehnungsfugen:	Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP mineral	1-lagig	15 mm	grau


Produkteigenschaften:

• mit mineralischem Leichtzuschlag (Perlit)	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-15	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.

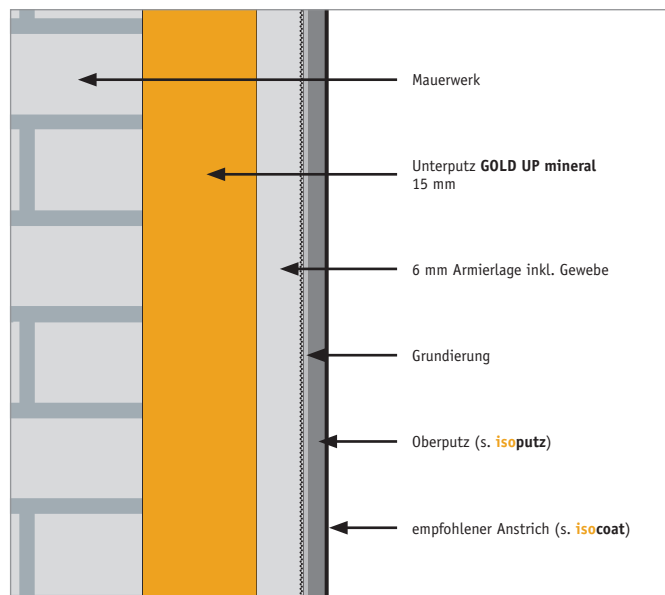

Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in Premium-Ausführung