

### Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf  
1- oder 2-schaliges Mauerwerk  
Zusatz-Merkmal: Mörtelgruppe P II / CS II  
Unterputz/Mörtel: Kalkzement-Ultra-Leichtgrundputz  
mit organischem Zuschlag + Fasern  
Spezifikation: Leichtputz Typ II  
Armierung: Vollarmierung, 6 mm Armierlage  
Grundierung: Putzgrund

### Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: APU-Leiste mit Dichtband Membrano  
und Lippe  
Gebäudedecken: Kantenprofil verz. Stahl/PVC  
Sockel: Sockelprofil verz. Stahl/PVC  
Bauteil-Anschluss: Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC  
Dehnungsfugen: Dehnungsfugenprofil

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

### Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP organic	1-lagig	15 mm	weiß


### Produkteigenschaften:

• auf hochwärmedämmendem Mauerwerk geeignet	• wasserabweisend
• hoch diffusionsoffen	• Vollarmierung, 6 mm Armierlage
• Mörtelgruppe PII nach DIN V 18550 CS II nach DIN EN 998-16	• spannungsarm, geeignet für innen und außen

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.

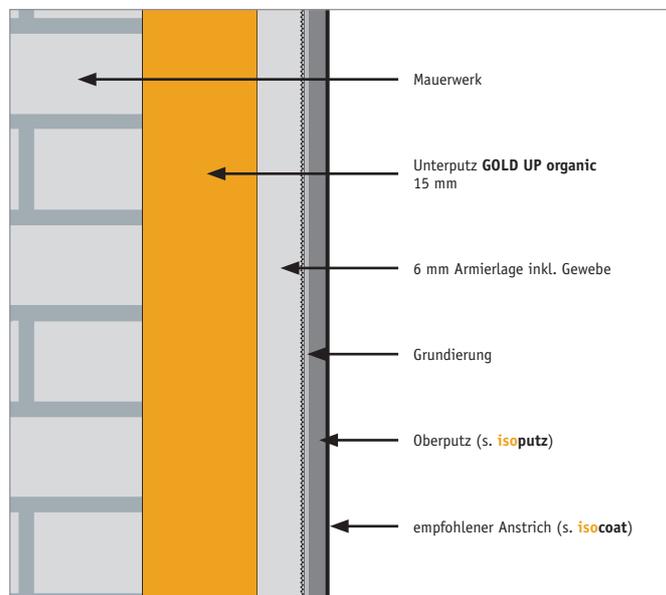

**!** Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in Premium-Ausführung