

GOLD UP Sanierputz

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf
1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Zusatz-Merkmal: Mörtelgruppe P II
Unterputz/Mörtel: Sanierputz WTA
Spezifikation: speziell für Altbaumauerwerk
Armierung: Sanierung von Sockel + Kellerflächen

Profile + Zubehör

Fensteranschlüsse: APU-Leiste mit Dichtband Membrano
und Lippe
Gebäudeecken: Kantenprofil verz. Stahl/PVC
Sockel: Sockelprofil verz. Stahl/PVC
Bauteil-Anschluss: Putzabschlussprofil verz. Stahl/PVC
Dehnungsfugen: Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

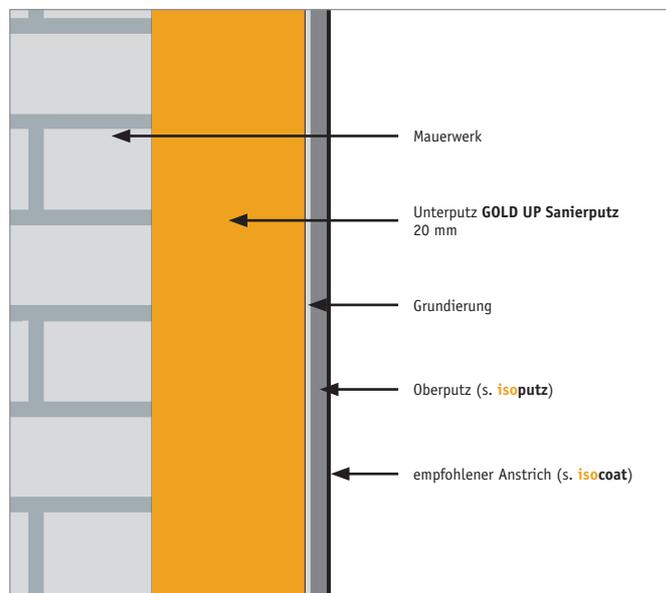

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP Sanierputz	1-lagig	20 mm	weiß

Produkteigenschaften:

• auf wärmedämmendes Mauerwerk	• geringe kapillare Saugfähigkeit
• hoch diffusionsoffen	• Sanierung von Sockel + Kellerflächen
• Sanierputz nach DIN 998-1 WTA Merkblatt 2-9-04	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter Sanier-Unterputz nach WTA in Premium-Ausführung