

### Klassifikation/Systemkomponenten


|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Bezeichnung:      | WDVS mit DIBt-Zulassung                  |
| Zusatz-Merkmal:   | geklebt                                  |
| Dämmstoffkleber:  | faserverstärkter Klebe+Armiermörtel weiß |
| Wärmedämmung:     | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante            |
| Armierungsgewebe: | VWS-Gewebe 160 gr. 4x4                   |
| Armierungsmasse:  | 6 mm faserverst. Klebe+Armiermörtel weiß |
| Grundierung:      | Putzgrund                                |

### Profile + Zubehör

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Fensteranschlüsse: | Anputzleiste (mehnteilig) mit Bewegungsaufnahme |
| Gebäudeecken:      | Gewebeeckwinkel 100x150 mit Abzugskante         |
| Sockel:            | PVC-Sockelprofil WB-frei                        |
| Bauteil-Anschluss: | 6 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe             |
| Dehnungsfugen:     | PVC-Dehnungsfugenprofil                         |

### Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

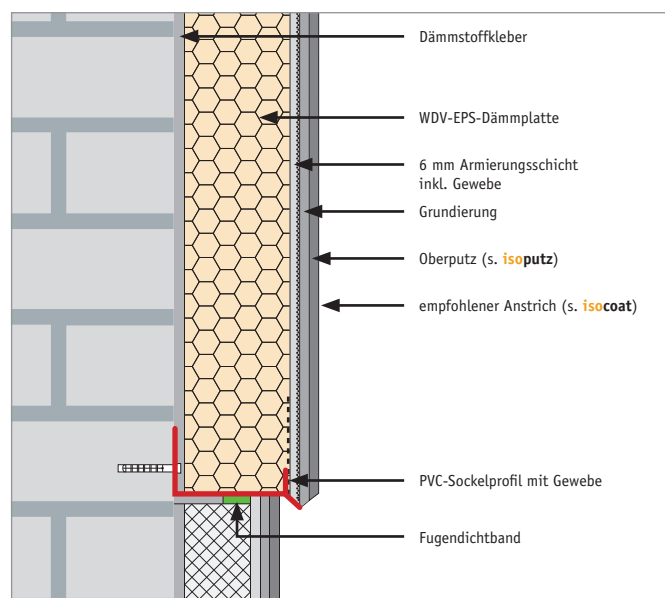

### Produkteigenschaften:

- Premium-Produkt
- hohe Energieeinsparung durch Dämmstoff der WLG 032
- hohe mechanische Belastbarkeit
- faserverstärkter Klebe+Armiermörtel, weiß
- normaler Schallschutz
- hochwertige Bauteilanschlüsse und Profile

### Systemvarianten:

| System                  | Dämmung                       | Dämmstärke |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| GOLD EPS high eco 80 G  | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 80 mm      |
| GOLD EPS high eco 100 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 100 mm     |
| GOLD EPS high eco 120 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 120 mm     |
| GOLD EPS high eco 140 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 140 mm     |
| GOLD EPS high eco 160 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 160 mm     |
| GOLD EPS high eco 180 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 180 mm     |
| GOLD EPS high eco 200 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 200 mm     |
| GOLD EPS high eco 220 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 220 mm     |
| GOLD EPS high eco 240 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 240 mm     |
| GOLD EPS high eco 260 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 260 mm     |
| GOLD EPS high eco 280 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 280 mm     |
| GOLD EPS high eco 300 G | WDV-EPS WLG 032 stumpfe Kante | 300 mm     |

### Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Bewährtes DIBt-zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem mit hoher Energieeinsparung in Premium-Ausführung sowie hoher Belastbarkeit