

GOLD UP WDV-Spachtel

QUALITÄTSSTUFE



Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: 1-lagiger Unterputz auf
1- oder 2-schaliges Mauerwerk
Unterputz/Mörtel: organischer WDV-Spachtel
Spezifikation: spannungsarmer, elastischer und
hydrophober Spachtel mit hoher
Anfangshaftung
Armierung: Vollarmierung
Grundierung: Putzgrund

Profile + Zubehör


Fensteranschlüsse: APU-Leiste mit Dichtband Membrano
und Lippe
Gebäudeecken: Gewebeeckwinkel 10x150
Sockel: 3 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
Bauteil-Anschluss: 3 mm PVC-Abschlussprofil mit Gewebe
Dehnungsfugen: PVC-Dehnungsfugenprofil

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser

Systemvarianten:

System	Putzaufbau	Putzstärke	Farbe
GOLD UP WDV-Spachtel	1-lagig	4 mm	grau

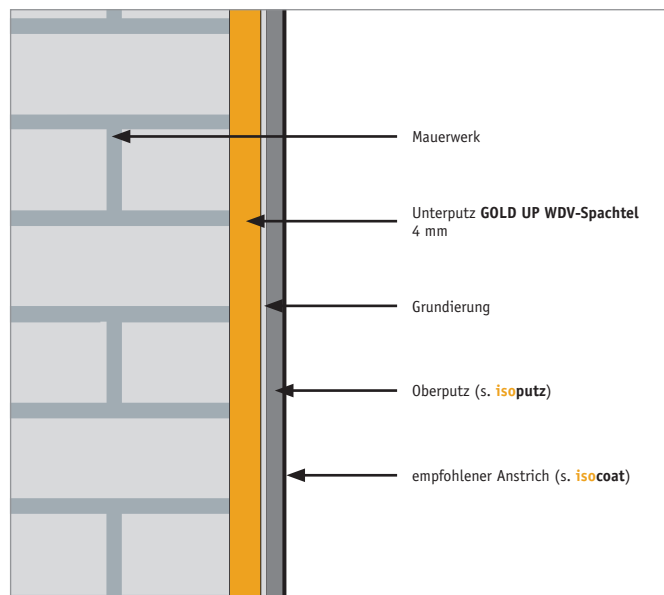

Produkteigenschaften:

• auf wärmedämmendes Mauerwerk	• spannungsarm und elastisch mit hoher Anfangshaftung
• zementfreie dispersionsgebundene Spachtelmasse	• Vollarmierung
• wasserabweisend	• geeignet für innen und außen

Hinweise:

Die Oberfläche lässt sämtliche Arten der Oberflächengestaltung zu. **Bei Oberflächen mit kräftigen Farbtönen, Riemchen, Natursteinen und Glas sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.**

Feinkörnige oder gefilzte Putzoberflächen erfordern einen sicheren Unterbau. Bei Korngrößen < 2 mm sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wie z. B. ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage, der das Auftreten von Rissen weitestgehend vermindert.



Bitte beachten Sie unser Infoblatt zur allgemeinen Klassifizierung von Unterputzen sowie deren Eignung auf verschiedenen Untergründen!

Bewährter wasserabweisender Unterputz in Premium-Ausführung